KABINHISS FÖR OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA BYGGNADER

Aritco PublicLift Cabin

Datablad 2025

Hissen är konstruerad med enkelhet i åtanke. Den ser ut, känns, fungerar och används som en konventionell personhiss. Utan krav på maskinrum eller djup grop erbjuder den fullständig frihet i design och enkel användbarhet, vilket ger total säkerhet vid användning.
Den energieffektiva remdriften och de helautomatiska teleskopdörrarna gör den till en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för persontrafik.

Flera fördelar med Aritco PublicLift Cabin:

- Design, storlek och tillval anpassade för offentliga miljöer
- Minsta möjliga ingrepp i byggnaden
- En av marknadens lägsta underhålls- och driftskostnader
- Kontroll av kabinen: Automatisk "one-touch"
- Överensstämmer med Eurocode 3

För mer information, vänligen besök **aritco.com**

ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforska

Aritco PublicLift Cabin*

Viktiga funktioner

Hissen är konstruerad med enkelhet i åtanke. Den ser ut, känns, fungerar och används som en konventionell personhiss. Utan krav på maskinrum eller djup grop erbjuder den fullständig frihet i design och enkel användbarhet, vilket ger total säkerhet vid användning.
Den energieffektiva remdriften och de helautomatiska teleskopdörrarna gör den till en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för persontrafik. Flera fördelar med Aritco PublicLift Cabin: Design, storlek och tillval anpassade för offentliga miljöer, minimala ingrepp i byggnaden, marknadens lägsta underhålls- och driftskostnader, Cabin control: Automatisk "one-touch", uppfyller kraven i Eurocode 3.

Storlek
1140 x 1400 mm
Rullstol: A eller B med assistent*

Installerad i ett murat schakt

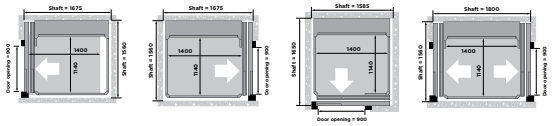

Installerad med en självbärande axel

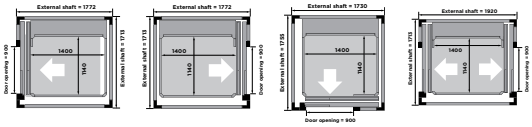

* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstol typ A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Dörrar
2 olika dörrtyper att välja mellan. 2- eller 3-panel helautomatiska teleskopdörrar i olika material. Brandklassad dörr finns som tillval.

Hiss färg
Kan målas i valfri RAL-färg från RAL K7 klassiska diagram

Kabinens finish
I plastbelagd metallplåt

Eller lackerad i valfri RAL-färg från RAL K7-katalogen

Glas
2 olika glastyper att välja mellan.

STANDARD
Klarglas

VALFRI
Tonat glas

Golv
Välj mellan gummi, vinyl eller ditt eget golvalternativ

Installationsmiljö	Inomhus och utomhus	**Typ av hiss**	Plattformshiss avsedd för installation i offentliga och kommersiella miljöer.
Drivsystem	Rem		
Motor	3kW motor, över 7 m rem med motvikt. (alternativ för låg användning med 1,5 kW motor)	**Nominell hastighet**	Max 0,15 m/s
Teknisk överens-stämmelse	Europeiskt maskindirektiv 2006/42/EG Europeisk standard		
Nödsänkning	Batteridriven		
Lyfthöjd	250 – 14 600 mm	**Topphöjd**	Min. 2 600
Antal våningar	2 till 5 våningar		
Installation	Med grop i murat schakt 120 mm, stålschakt 140 mm eller monteras direkt på golvet med ramp.		
Drift	Styrs från destinationstablån i kabinen. Tryck en gång för att manövrera hissen		
Strömförsörjning	230 V 1-fas	**Nominell belastning**	Max. 450 kg**.
Garanti	Aritco HomeLift levereras med 5 års produktgaranti och 10 års garanti för drivteknik.		

*Endast tillgänglig i Storbritannien och på den nordiska marknaden.

**Max märklast med 3kW motor och över 7 m lyfthöjd med motvikt, med en standard kabindörr (ej i glas). Märklasten reduceras till 400 kg för hissar med 2 teleskopdörrar eller för hissar med 1 teleskopdörr i glas. För alternativ med låg användning och 1,5 kW motor är max. märklast 400 kg (endast 1 standard teleskopdörr och 7 m lyfthöjd möjlig)