Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
info@guldmann.de
www.guldmann.de

GL6 Mobile Personenlifter, advanced
Technische Daten

Funktionen

Tragfähigkeit max.	:	155/205 kg
Hubgeschwindigkeit bei einer Belastung von 85 kg	:	36 mm/sek
Hebeleistung pro Ladeeinheit	:	50 mal/85 kg
Hubdifferenz	:	1307 mm

Bedienung

Hub	:	Elektrisch
Breiteneinstellung	:	Elektrisch

Gewicht

Insgesamt	:	44 kg
Untergestell	:	24 kg
Mast und Lifterarm	:	20 kg
Handbedienung	:	0,25 kg

Maße		**Ø75**	**Ø100**
A.	:	46 mm	81 mm
B.	:	111 mm	145 mm
C.	:	1983 mm	2017 mm
D.	:	1333 mm	1367 mm
E.	:	378 mm	378 mm
F.	:	672 mm	672 mm
G.	:	1274 mm	1274 mm
I. min/max	:	417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/max	:	562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/max	:	682/1403 mm	682/1403 mm

Drehradius

Drehradius	:	1430 mm

Sicherheit

Notausschaltung	:	ja
Notabsenkung	:	ja, elektronisch und mechanisch
Klemmsicherung	:	ja (Notabschaltung)

Elektronik

Ein-/Ausschaltung	:	Automatisch
Integrierte Stromversorgung zum Aufladen		
Eingang	:	120 – 240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA
Akku, austauschbar	:	25.2 V / 2,9 Ah
Ladedauer	:	Max. 4 Stunden
Verbrauch/Strom		
Hebemotor	:	24 V, max 8 A
Arbeitszyklus	:	Max 10 %, max. 2 min EIN, 18 min AUS
Batterieschutz	:	bei niedriger Spannung schaltet sich der Lifter automatisch aus. Eine Ladekontrollampe leuchtet auf, wenn die Spannung kritisch ist
Batterietyp	:	Lithium-Ionen

Schutzklasse

Personenlifter	:	IP 30
Handbedienung	:	IPX 4
Integrierte Stromversorgung	:	IPX 6
Akku	:	IPX 6
Aktuator	:	IPX 4

Zubehör : - Aufhängebügel
- Externes Ladegerät


Kennzeichnung
Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.


Artikel-Nr./Modell

568775 (Ø100)	:	205 kg
568776 (Ø100)	:	155 kg
568777 (Ø75)	:	205 kg
568778 (Ø75)	:	155 kg

Klassifizierung

ISO-Nr.	:	12 36 03

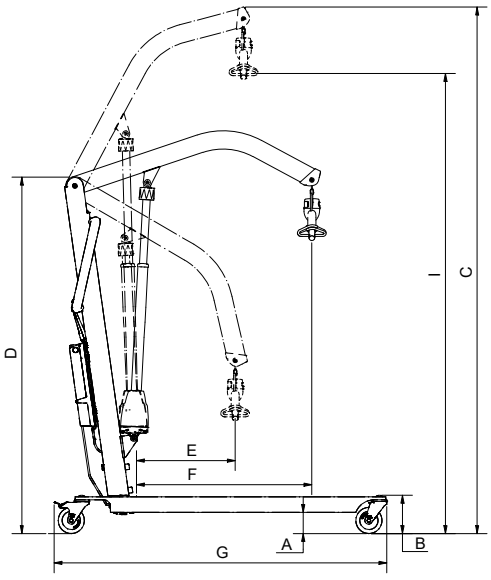

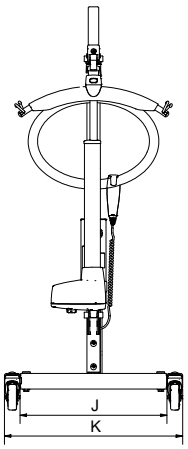

Time to care

© Guldmann DE-06/2026 – V. Guldmann A/S, Graham Bells Vej 21-23A, DK-8200 Aarhus N. Tel. +45 8741 3100